

## Withdrawal device for a blown tubular film

**Patent number:** DE4440647  
**Publication date:** 1996-05-15  
**Inventor:** SENSEN KLEMENS DIPL ING (DE); BECKMANN HANS-UDO DIPL ING (DE); LINKIES JUERGEN (DE); KOETTER EGON (DE); KRAUSE ULRICH (DE)  
**Applicant:** WINDMOELLER & HOELSCHER (DE)  
**Classification:**  
- international: **B29C47/00; B29C47/34; B29C47/00; B29C47/08;** (IPC1-7): B29C47/34  
- european: B29C47/00F6; B29C47/34  
**Application number:** DE19944440647 19941114  
**Priority number(s):** DE19944440647 19941114

### Also published as:

EP0711648 (A2)  
US5674540 (A1)  
JP8207136 (A)  
EP0711648 (A3)  
BR9505192 (A)


more >>

[Report a data error here](#)

Abstract not available for DE4440647

Abstract of corresponding document: **US5674540**

A withdrawal device for a plastic tubular film is manufactured in a blowing method by an extruder. To prevent the formation of center wrinkles in the withdrawal of plastic tubular film, at least one deflection cylinder and/or angle bar has a differing diameter across its length.

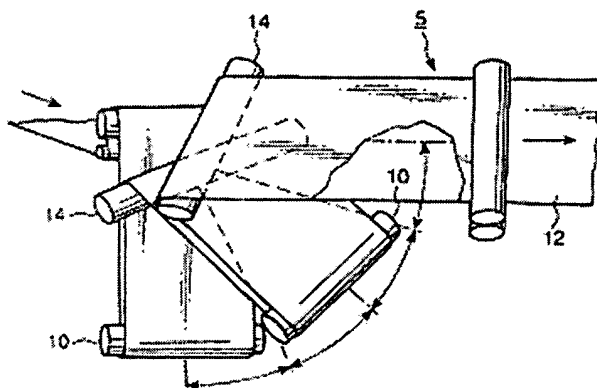

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 44 40 647 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>8</sup>:  
**B 29 C 47/34**

②① Aktenzeichen: P 44 40 647.9  
②② Anmeldetag: 14. 11. 94  
②③ Offenlegungstag: 15. 5. 96

DE 44 40 647 A 1

⑦① Anmelder:  
Windmüller & Hölscher, 49525 Lengerich, DE  
  
⑦④ Vertreter:  
Rechts- und Patentanwälte Lorenz Seidler Gossel,  
80538 München

⑦② Erfinder:  
Sensen, Klemens, Dipl.-Ing., 49525 Lengerich, DE;  
Beckmann, Hans-Udo, Dipl.-Ing., 49525 Lengerich,  
DE; Linkies, Jürgen, 49536 Lienen, DE; Kötter, Egon,  
49549 Ladbergen, DE; Krause, Ulrich, 49536 Lienen,  
DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Abzugsvorrichtung

⑤⑦ Die Erfindung betrifft eine Abzugsvorrichtung für eine im Blasverfahren von einem Extruder hergestellte Kunststoff-Schlauchfolie. Um eine Mittelfaltenbildung beim Abziehen der Kunststoff-Schlauchfolie zu verhindern, weist mindestens eine Umlenkwalze und/oder Wendestange erfindungsgemäß über ihre Länge einen unterschiedlichen Durchmesser auf.

DE 44 40 647 A 1

Die Erfindung betrifft eine Abzugsvorrichtung für eine im Blasverfahren von einem Extruder hergestellte Kunststoff-Schlauchfolie und insbesondere die Ausgestaltung der in dieser vorgesehenen mindestens einen Umlenkwalze und/oder Wendestange.

Eine Abzugsvorrichtung für Kunststoff-Schlauchfolien ist beispielsweise aus der EP 0 191 114 B1 bekannt. Nach Flachlegen der aus dem Blaskopf eines Extruders austretenden Kunststoff-Schlauchfolie wird diese über Wendestangen und Umlenkwalzen, die in der Regel reversierend angeordnet sind, geführt.

Nach dem Stand der Technik wurden die Wendestangen häufig derart ausgeführt, daß sie mit Preßluft durchströmbar sind, die durch über den Mantel der Wendestangen verteilte Bohrungen austreten kann, damit dann zwischen der Oberfläche der Wendestange und der über diese abgezogenen Kunststoff-Schlauchfolie ein Luftpolster gebildet wird. Insbesondere bei der Verarbeitung von haftenden bis klebenden Folien ist es besonders wünschenswert, mit großen Luftpolstern zu fahren, da dann die über die Wendestange geführte Folie auf der ganzen Breite der Wendestange schwimmt.

An reversierenden Abzügen mit Luftwendestangen tritt aber bei hohen Luftpolstern in der Mitte der Bahn eine Mittelfalte auf. Diese Mittelfalte verhindert ein einwandfreies Aufwickeln der Kunststoff-Schlauchfolie. In der Praxis wird daher mit weniger großen Luftpolstern gefahren, was zwar der Bildung von Falten im Mittelteil der Wendestange entgegenwirkt, aber gerade bei der Verarbeitung von haftenden bis klebenden Folien zu einer mehr oder weniger starken Berührung zwischen der Folie und der Wendestange führt.

Die gemäß dem Stand der Technik zylindrisch ausgeführten Wendestangen, bei denen neben den zu vorgenannten Austrittsbohrungen auch teilweise Rillen, Nuten oder ähnliches vorgesehen sind, führen zu keiner Abhilfe hinsichtlich des Problems der vorgenannten Mittelfaltenbildung.

Aufgabe der Erfindung ist es nun, eine Abzugsvorrichtung für eine im Blasverfahren von einem Extruder hergestellte Kunststoff-Schlauchfolie derart weiterzubilden, daß eine störungsfreie Verarbeitung auch von haftenden bis klebenden Folien ermöglicht wird. Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Bildung einer Mittelfalte bei der abgezogenen Kunststoff-Schlauchfolie zu verhindern.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe ausgehend von einer an sich bekannten Abzugsvorrichtung für eine im Blasverfahren von einem Extruder hergestellten Kunststoff-Schlauchfolie dadurch gelöst, daß mindestens eine Umlenkwalze und/oder Wendestange über ihre Länge einen unterschiedlichen Durchmesser aufweist. Insbesondere hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Oberfläche der Umlenkwalze und/oder Wendestange konkav ausgebildet ist.

Zusätzlich kann die Umlenkwalze und/oder Wendestange in vorteilhafter Art und Weise in ihrem mittleren Bereich eine reibungsarme Oberfläche aufweisen, während sie in ihren Randbereichen eine stärker reibende, also reibungsbehaftete Oberfläche aufweist. Die reibungsarme Oberfläche im mittleren Bereich kann durch entsprechende Hartverchromung der Oberfläche realisiert werden, während die reibungsbehaftetere Oberfläche durch entsprechendes Aufrauen der Oberfläche geschaffen werden kann.

Gemäß einer vorteilhaften Ausbildung macht der

mittlere Bereich ca. 1/3 der Länge aus, während die jeweiligen Randbereiche auch jeweils 1/3 der Gesamtlänge der Umlenkwalze ausmachen. Alternativ dazu kann der mittlere Bereich auch ungefähr die halbe Länge der Oberfläche ausmachen, während die Randbereiche dann jeweils 1/4 der Länge umfassen.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann die Wendestange auch ballig ausgeführt sein.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Umlenkwalze gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2 eine Abzugsvorrichtung in perspektivischer Ansicht in einer ersten Arbeitsstellung,

Fig. 3 eine Abzugsvorrichtung in perspektivischer Ansicht in einer zweiten Arbeitsstellung und

Fig. 4—6 verschiedene Ausführungsformen einer Wendestange gemäß der Erfindung.

In Fig. 1 ist eine Umlenkwalze 10 gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt. Sie unterscheidet sich von einer herkömmlichen Umlenkwalze dadurch, daß ihre Oberfläche konkav ausgebildet ist. Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel ist der mittlere Bereich der Umlenkwalze, der ungefähr 1/3 der Länge der Umlenkwalze 10 umfaßt, auf seiner Oberfläche hart verchromt, so daß sich hier eine reibungsarme Oberfläche ergibt. Auf den Seiten ist die Oberfläche jeweils aufgeraut, so daß hier eine reibungsbehaftete Oberfläche geschaffen ist. Die jeweiligen Seitenbereiche umfassen ebenfalls jeweils ca. 1/3 der Gesamtlänge der Umlenkwalze 10. Über die Umlenkwalze 10 wird die flachgelegte Kunststoff-Schlauchfolie 12 abgezogen. In den Fig. 2 und 3 sind reversierende Abzugsvorrichtungen 5 in verschiedenen Winkelstellungen dargestellt. Die Kunststoff-Schlauchfolie durchläuft die Abzugsvorrichtung in Pfeilrichtung. Mit 10 sind die beiden Umlenkwalzen, die beide konkav entsprechend der Ausführungsform gemäß Fig. 1 ausgeführt sind, bezeichnet. Mit 14 sind die jeweiligen Wendestangen bezeichnet, die herkömmlicher Bauart sein können (vgl. Fig. 4), die aber auch entsprechend der zuvor geschilderten Umlenkwalze 10 konkav sein können (vgl. Fig. 4). Durch die entsprechende konkave Ausgestaltung der Umlenkwalze wird die Faltenbildung im Mittelbereich der Kunststoff-Schlauchfolie wirksam verhindert. Die Faltenbildung, die in Fig. 4 angedeutet ist, kann aber auch durch eine konkave Ausbildung mindestens einer Wendestange 14, wie sie in Fig. 5 gezeigt ist, oder durch konvexe Ausbildung der mindestens einen Wendestange 14 gemäß Fig. 6 verhindert werden. Auch die Kombination entsprechend geformter Wendestangen 14 mit erfindungsgemäß ausgebildeten Umlenkwalzen führt zur Beseitigung der Faltenbildung.

#### Patentansprüche

1. Abzugsvorrichtung für eine im Blasverfahren von einem Extruder hergestellte Kunststoff-Schlauchfolie mit mindestens einer Umlenkwalze und/oder Wendestange, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Umlenkwalze und/oder Wendestange über ihre Länge einen unterschiedlichen Durchmesser aufweist.

2. Abzugsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der mindestens einen Umlenkwalze und/oder Wendestange konkav ausgebildet ist.

3. Abzugsvorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Umlenkwalze und/oder Wendestange in ihrem mittleren Bereich eine reibungsarme Oberfläche aufweist, während sie in ihren Randbereichen eine reibungsbehaftete Oberfläche aufweist. 5
4. Abzugsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der mittlere Bereich ca. 1/3 der Länge ausmacht, während die Randbereiche jeweils wieder ca. 1/3 der Länge ausmachen. 10
5. Abzugsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der mittlere Bereich ca. die Hälfte der Länge ausmacht, während die Randbereiche jeweils ca. 1/4 der Länge ausmachen. 15
6. Abzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 3—5, dadurch gekennzeichnet, daß der mittlere Bereich hartverchromt ist. 20
7. Abzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 3—6, dadurch gekennzeichnet, daß die seitlichen Bereiche aufgeraut sind. 25
8. Abzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1—7, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Wendestange ballig ausgeführt ist.

---

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

---

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -

Fig. 1

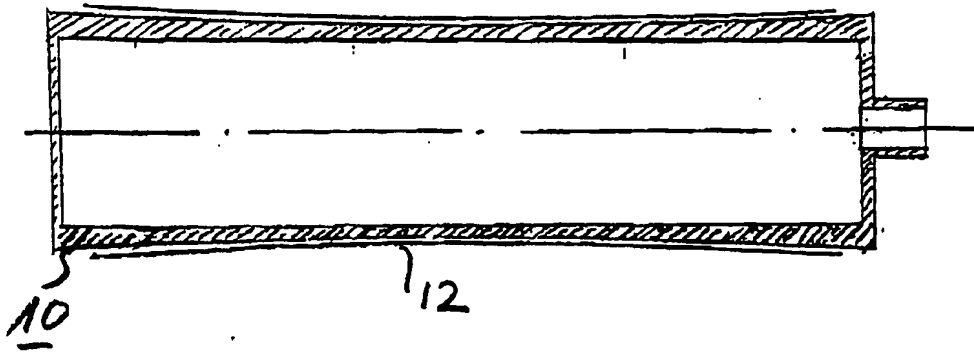


Fig. 2

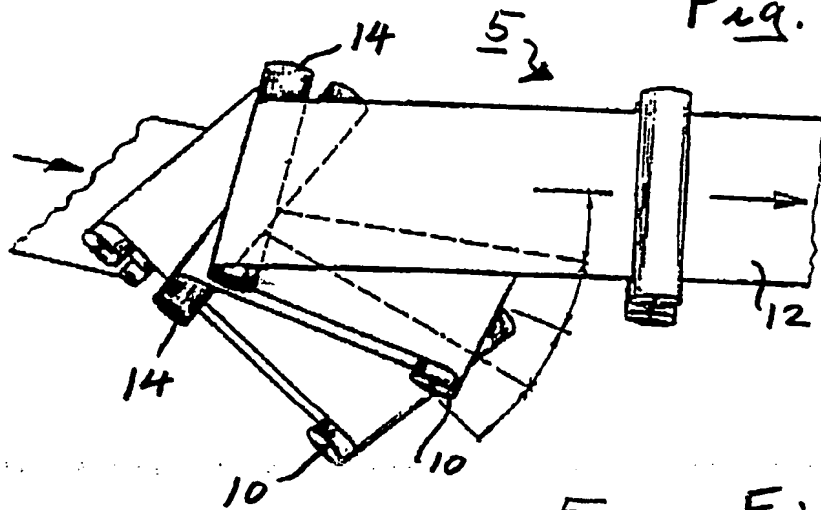


Fig. 3

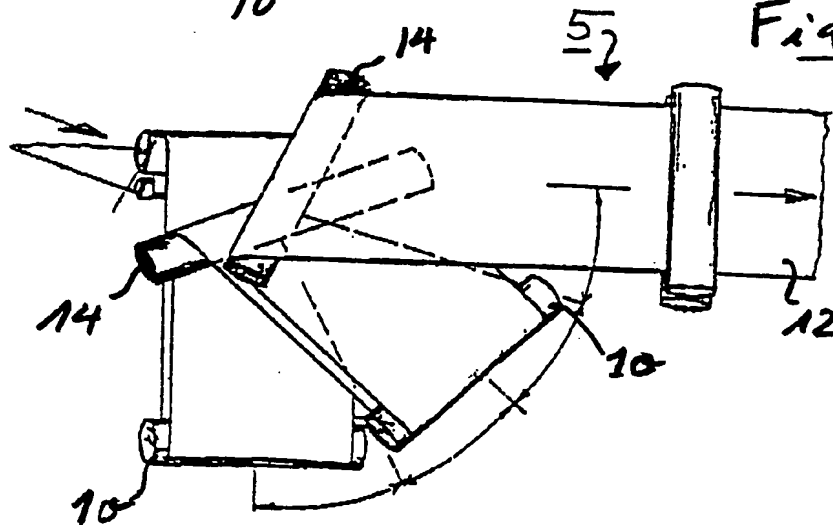


Fig. 4

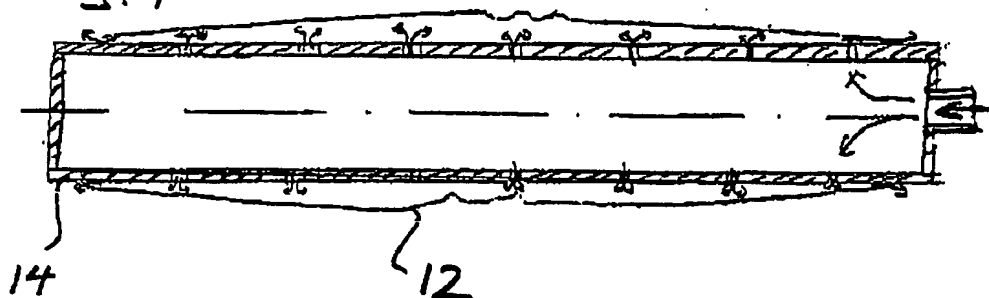


Fig. 5

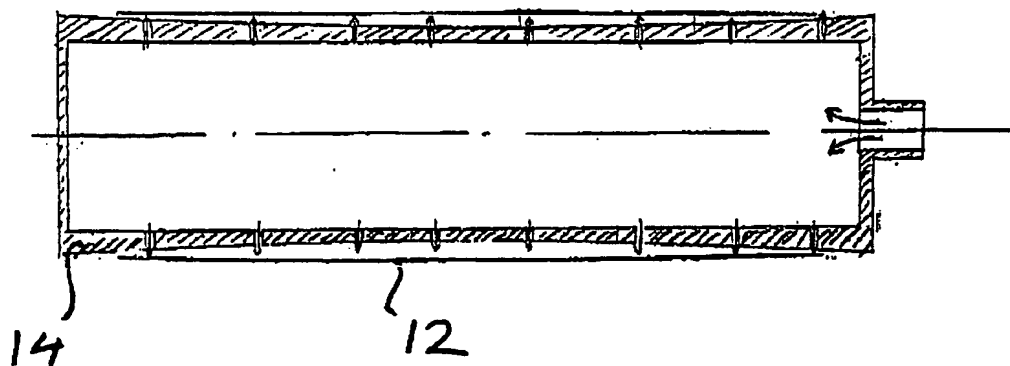


Fig. 6

